

# 12Port Gigabit PoE Hub



## 產品規格:

<b>型號</b>	<b>nHUB-12P2U</b> (12port POE + 2port UTP)
	<b>nHUB-12P2S</b> (12port POE + 2port SFP)

## 標準

IEEE802.3i	10Base-T, 10Mbit/s
IEEE802.3u	100Base-T, 100Mbit/s
IEEE802.3ab	1000Base-T, Gbit/s
IEEE802.3af	Power over Ethernet (POE)
IEEE802.3z	SFP, Gbit/s

## 連接介面

埠號	10/100/1000Base-TX with POE injector x 12 10/100/1000Base-TX UTP port x 2 or SFP port x 2
----	--

電源供給 DC48V, 300mA (每路最高)

## 電源要求

電源輸入	90 to 240 VAC, 50/60 Hz (socket)
消耗功率	170W (全載)

## 機構

機殼材質	全鋁材質
架設方式	19" 1U 標準機櫃安裝(選配)
體積尺寸	430(L) x 180(W) x 43(H) mm
重量	2.5kgs

## 使用環境

工作溫度	0 to 50 °C
工作溼度	10% to 80% R.H.
儲存溫度	(-)10 to (+) 70 °C
儲存溼度	5% to 95%

認證 CE,FCC,RoHS


(規格變更恕不另行通知.)



nHUB-12P2U  
nHUB-12P2S

## 系統建議架構

### 堆疊架構

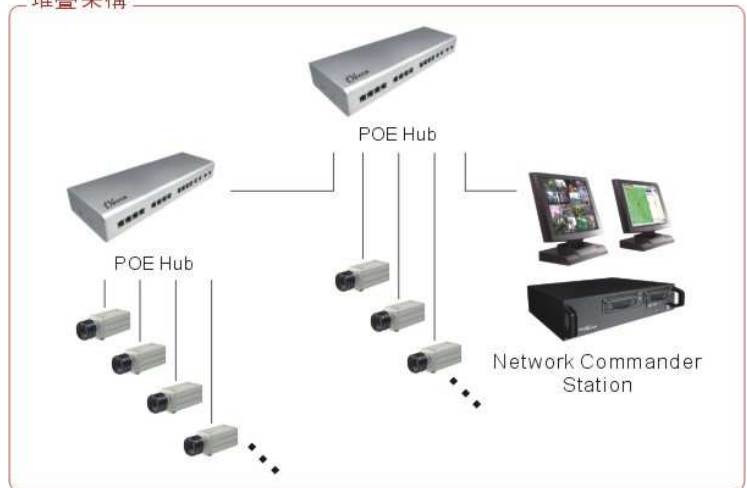

### 星狀架構

